

# MONTAGEANLEITUNG

## Hängeleuchte Tando



### Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes).

Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.



Österreich: 0 76 15 / 20 34 10 • Deutschland: 0 89 / 12 00 99 0 • Schweiz: 0 81 756 01 44



[beratung@grueneerde.com](mailto:beratung@grueneerde.com)



Adressen und Öffnungszeiten der Stores finden Sie auf [www.grueneerde.at](http://www.grueneerde.at)

08/21 339


Grüne  Erde

Grüne  Erde

Österreich Grüne Erde • Hauptstraße 9 • 4644 Scharnstein • Tel.: 0 76 15 / 20 34 10 • Fax: 0 76 15 / 77 07  
Deutschland Grüne Erde • Frauenstraße 6 • 80469 München • Tel.: 0 89 / 12 00 99 0 • Fax: 0 89 / 12 00 99 22  
Schweiz Grüne Erde • Postfach • 9471 Buchs • Tel.: 0 81 756 01 44 • Fax: 0 81 756 01 47

**Empfehlung:** Die Hängeleuchte Ø 30 cm sollte von 2 Personen montiert werden!

1. Den Holzbaldachin ca. 20 cm nach oben schieben, dann Fassung durch die Öffnung des Glasschirmes führen.

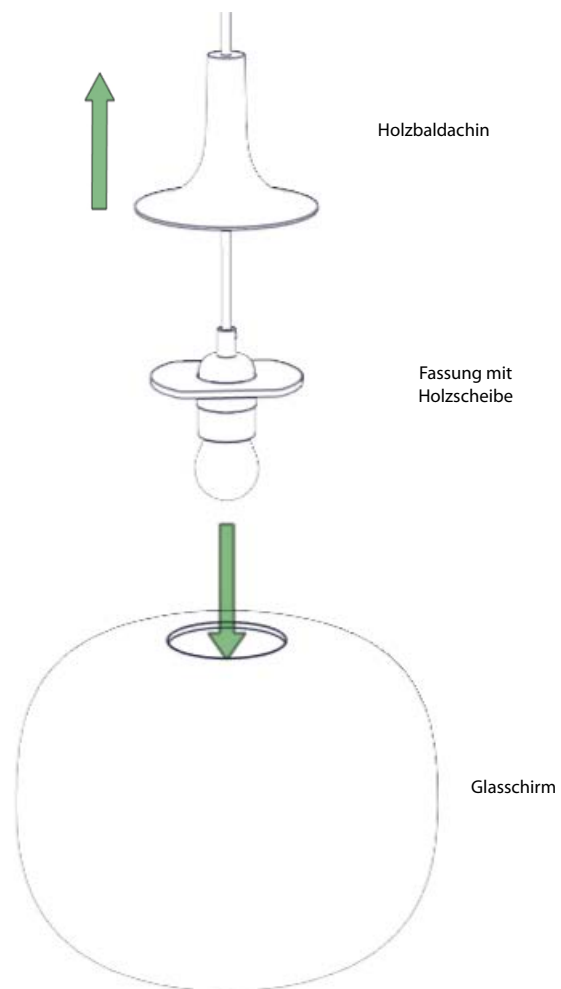


**Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne!**

Auf der Rückseite dieser Montageanleitung finden Sie alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren.


2. Holzscheibe um ca. 45° neigen und mit der schmalen Seite in die Öffnung des Glasschirmes „einfädeln“.

**Ansicht 1**

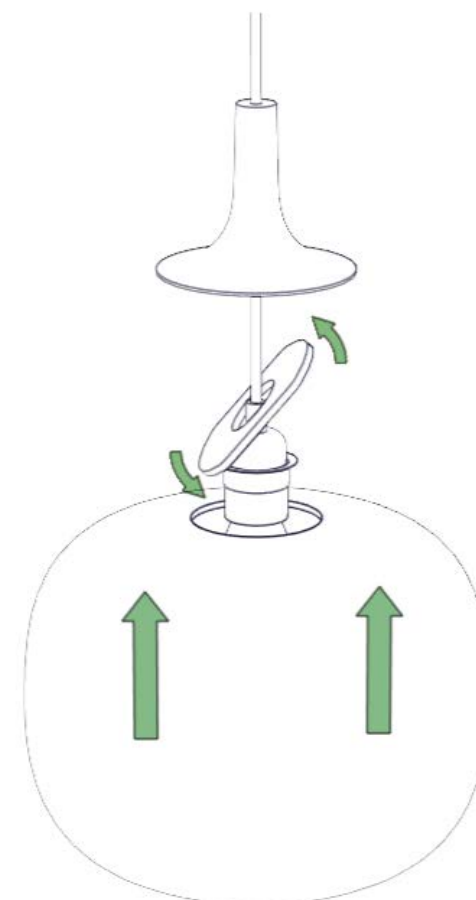


2. Holzscheibe um ca. 45° neigen und mit der schmalen Seite in die Öffnung des Glasschirmes „einfädeln“.

Ansicht 2

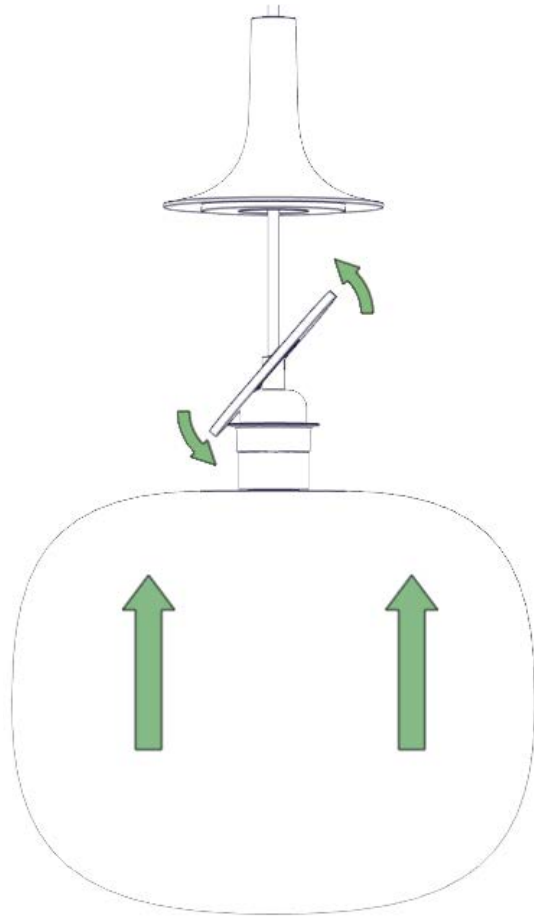


2. Holzscheibe um ca. 45° neigen und mit der schmalen Seite in die Öffnung des Glasschirmes „einfädeln“.


Ansicht 3

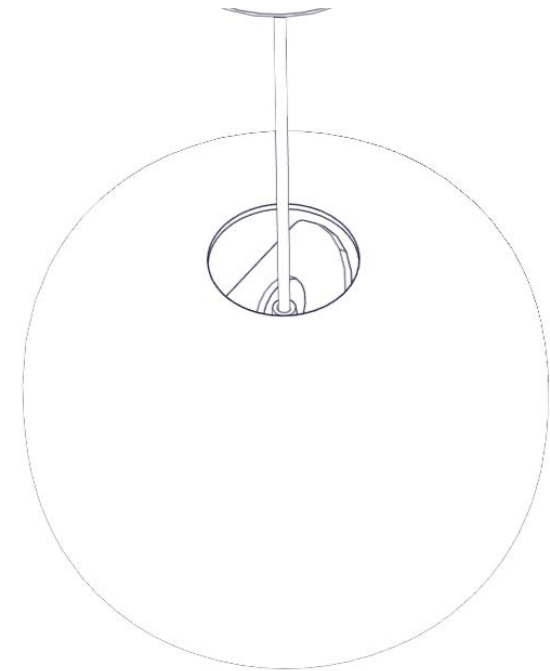

**3.** Die nun im Inneren des Glasschirmes befindliche Holzscheibe horizontal ausrichten und mit Hilfe des Kabels bzw. der Fassung genau mittig unter der Öffnung des Glasschirmes positionieren. Dann den Glasschirm auf der Holzscheibe sanft aufliegen lassen.

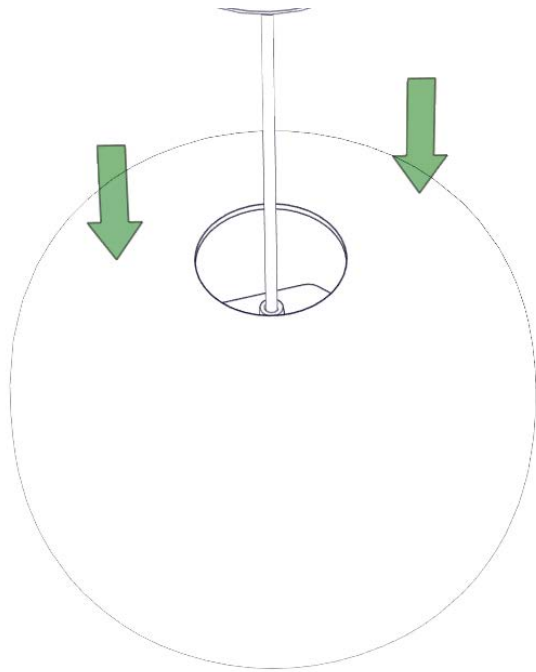

**4.** Holzbaldachin entlang des Kabels nach unten schieben, bis er auf dem Glasschirm nahtlos aufliegt.

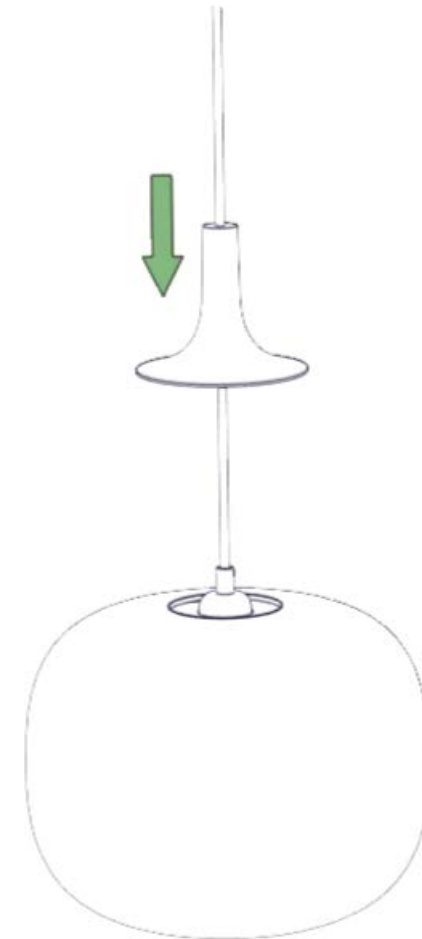

5. Fertig!



### Sicherheitshinweise

- Arbeiten am 230 V-Netz dürfen nur von einer Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der gültigen Bestimmungen (z. B. DIN VDE) durchgeführt werden.
- Alle Tätigkeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Netzspannung abgeschaltet ist.
- Bei Nichtbeachtung der Montageanleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen

### Pflegehinweise

- Für Grüne Erde-Leuchten ist keine besondere Pflege erforderlich.
- Glasschirm gelegentlich abstauben bzw. mit feuchtem Tuch vorsichtig abwischen.
- Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Glaspapier leicht an und bringen Sie etwas Pflegeöl auf. Polieren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.
- Vollholz ist robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.